


Manuál použití softwaru pro emulátor FDD mechaniky v 1.31T


pro systémy Windows XP a nižší

1.) Vytvořte na pevném disku **C:\Temp**

(otevřete průzkumníka, zvolte pevný disk **C:** a zmačkněte pravé tlačítko myši – otevře se Vám nabídka, najedte ukazatelem myši na nabídku „**NOVÝ**“. Po rozbalení se nabídky v dalším okně se přemístěte ukazatelem myši na položku „**SLOŽKA**“ a levým tlačítkem jí potvrďte. Po vytvoření nové složky jí přejmenujte na „**Temp**“

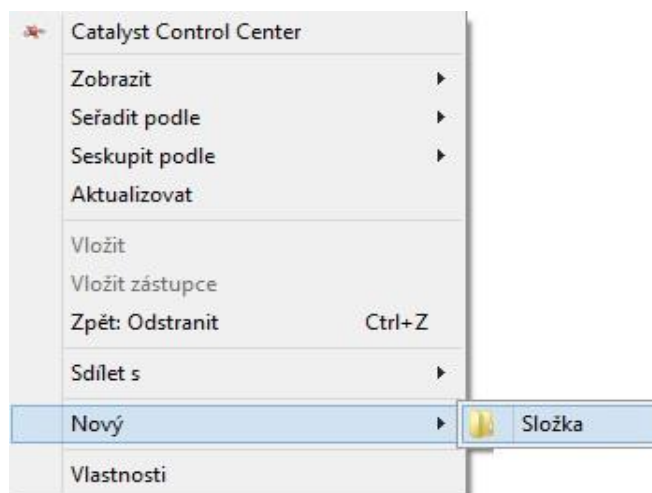


2.) Nainstalujte příložený software [Floppy Emulator 1.31T Win XP.exe](#) jako správce (nic nemusíme, nastavoval, jen se pro klikáme - DALŠÍ)

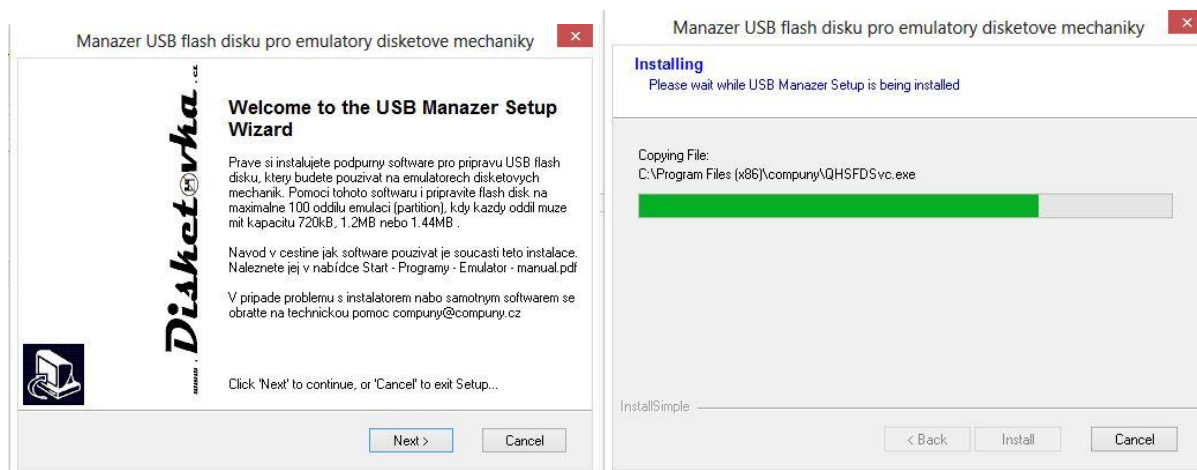


3.) Otevřete program [Batch Manager Tool V1.31T](#) (umístění: **START – PROGRAMY – EMULATOR**)



- 4.) Kombinací **CTRL+Q** otevřete **SET** (nastavení) a nastavte cestu k adresáři **C:\Temp** a potvrďte tlačítkem OK

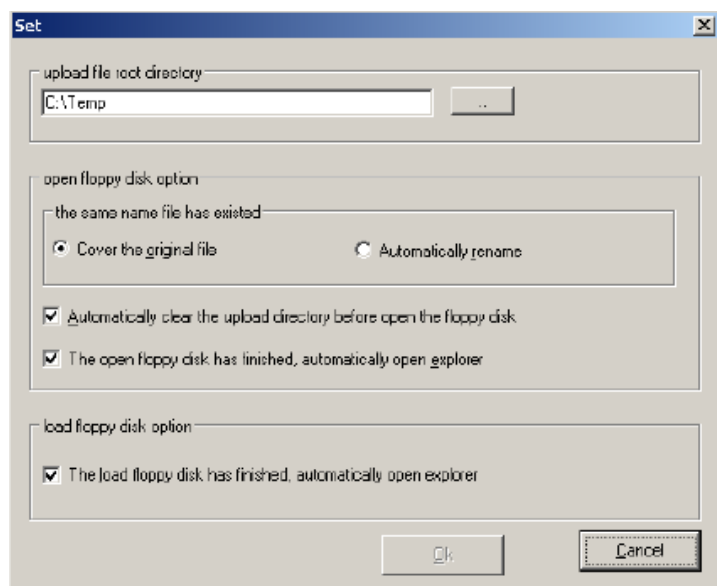


- 5.) Nyní zasuňte USB Flash disk do portu USB počítače a pusťte **USB Flash Drive – Format**.

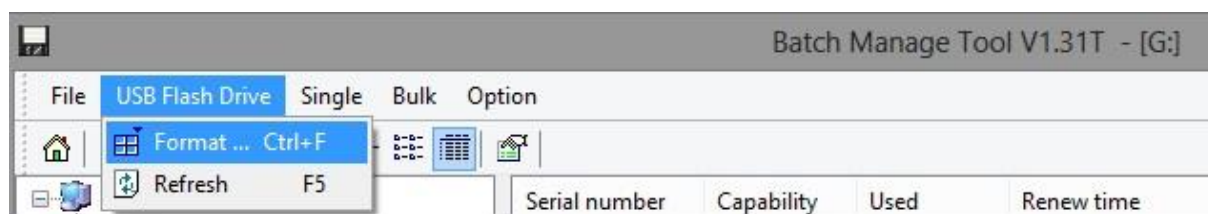


V dalším kroku nastavte typ formátu (720kb, 1.2Mb, 1.44Mb) a kolik virtuálních disket se má na USB Flash disk připravit (max. 100). Kliknutím na **BEGIN TO FORMAT**, zahájíte formátování a přípravu USB Flash disku.

(před formátováním se ujistěte, že na USB Flash disku nemáte nějaká důležitá data).


O úspěchu či neúspěchu formátování, budete informováni hláškou. Tu potvrďte OK a okno formátování ukončete (křížek v pravém horním rohu)

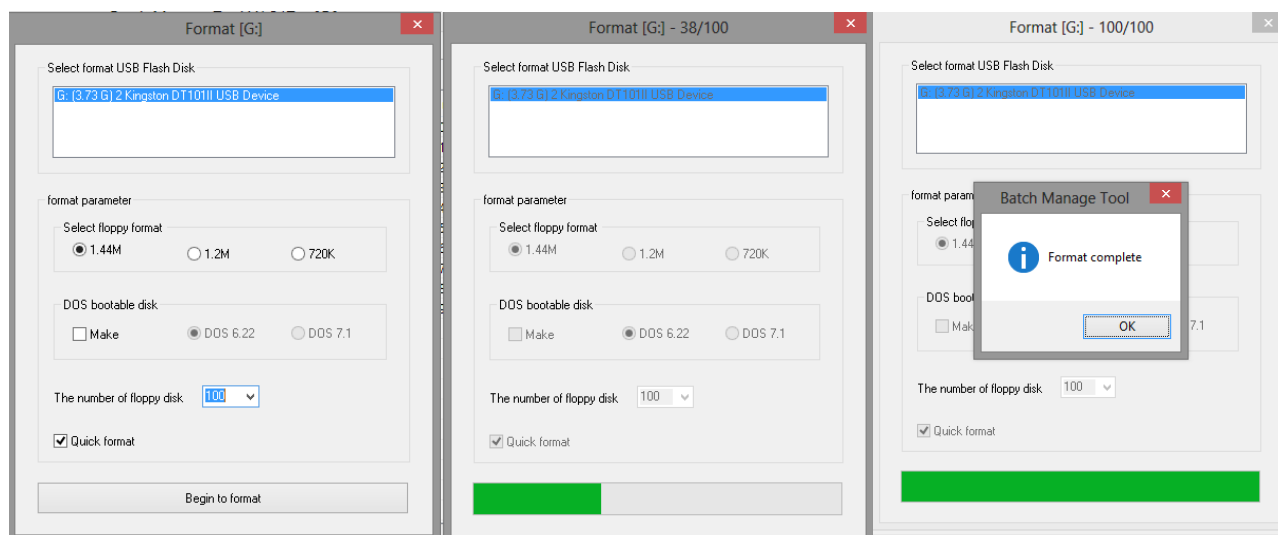

- 6.) Nyní provedte přenesení obsahu disket na USB Flash disk. K tomu je možno použít dvou variant přenosu.
- Pomocí vytvoření image diskety za pomoci přiloženého softwaru [Floppy Image](#) (shareware 14 denní zkušební verze !) a následného exportování do vybrané virtuální mechaniky pomocí programu *Batch Manager Tool* viz. obr. níže

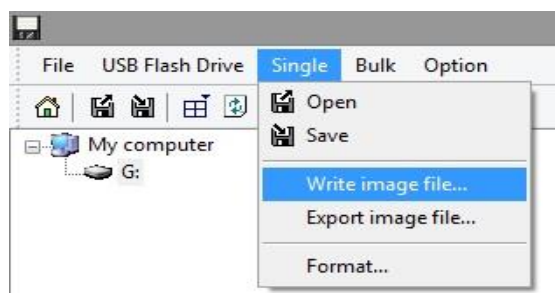


- Pomocí programu *Batch Manager Tool*. V pravé části tabulky jsou viditelné jednotlivé virtuální diskety.

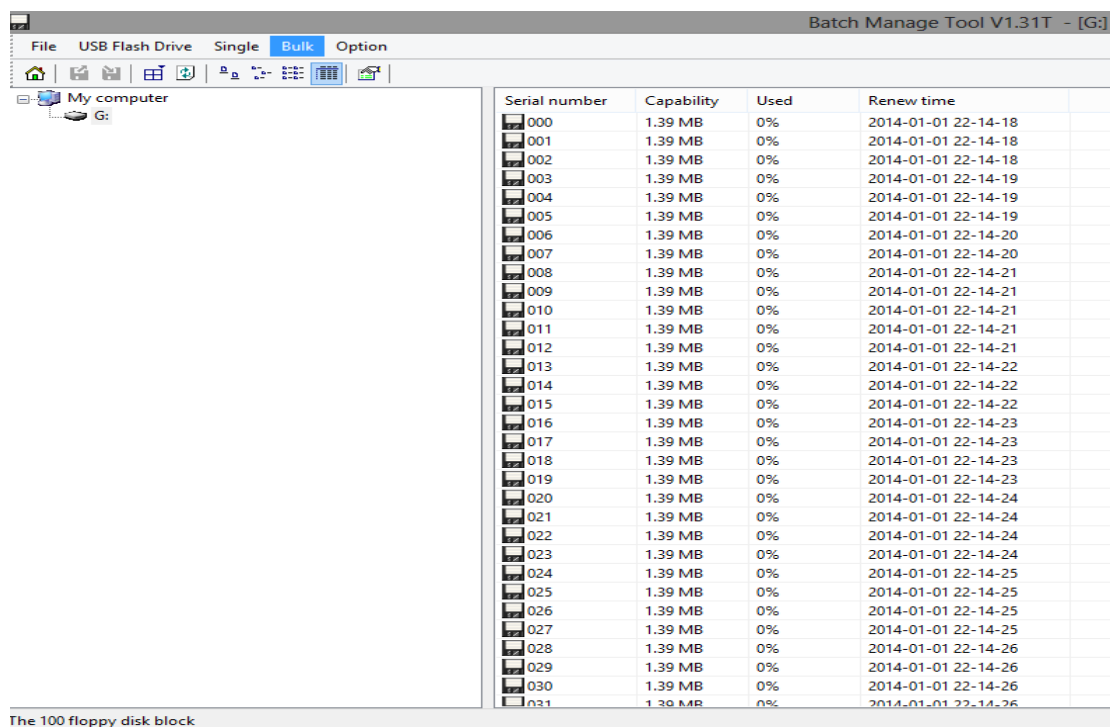


Při dvojkliku na vybranou virtuální disketu se Vám otevře okno průzkumníka v následujícím tvaru **POČÍTAČ** – (v našem případě je Flash disk jako mechanika „G“, u Vás se může označení lišit) – **FLOPPY012** nebo **C:\Temp\G\FLOPPY012** (v závislosti na použitém systému Windows)

Pokud došlo v postupu k nějaké chybě, otevře se Vám průzkumník do složky „DOKUMENTY“. V tomto případě se vraťte k bodu 4. a zkontrolujte, zda jste nastavili správně cestu tj. **C:\Temp**.

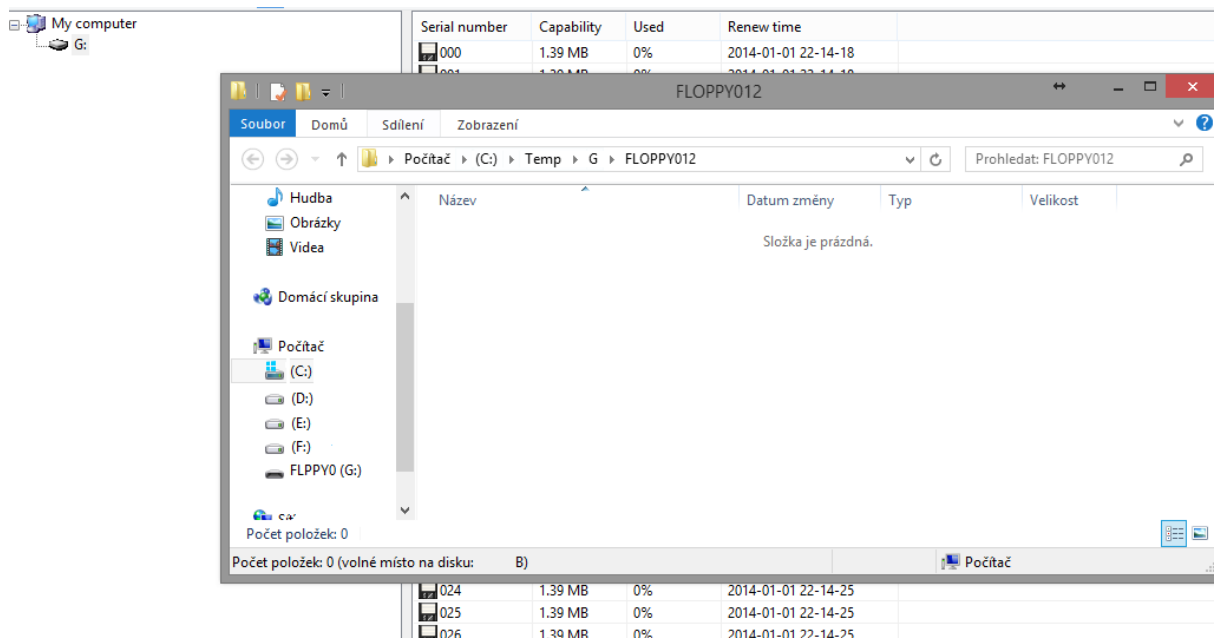

7.) V následujícím kroku přeneste do otevřeného průzkumníka požadované soubory a poté průzkumníka uzavřete (křížek v pravém horním rohu)

8.) Aby přenesení souboru na požadované virtuální disky byla dokončeno, je nutné proces ukončit uložením viz. obr.

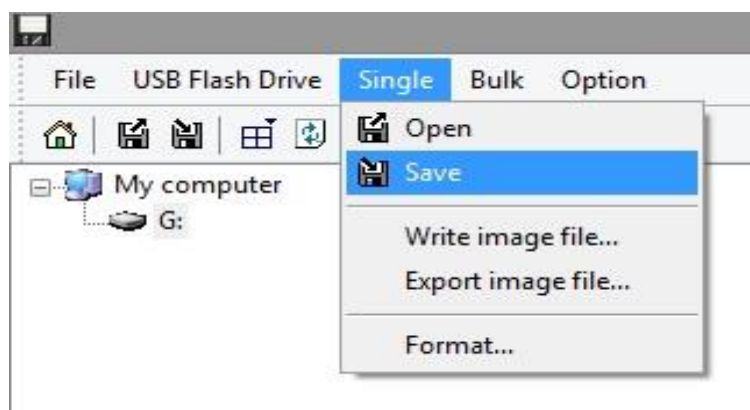

9.) Nyní je USB Flash disk připraven k použití v USB emulátoru floppy mechaniky

V případě, že máte se zprovozněním emulátoru problém, neváhejte nás kontaktovat na telefonu 00420 777 55 00 55, kde Vám poskytneme maximální podporu. Veškerý software a manuály jsou stažitelné na stránkách podpory emulátorů www.disketovka.cz, pod příslušným typem emulátorů.